

Tutto sul sistema di scaffali Cubit®  
Istruzioni per il facile montaggio di Cubit®

# MODULARE PERSONALIZZATO DI ALTA QUALITÀ CUBIT SHELF

**cub  
it**<sup>®</sup>



**CUBIT**<sup>®</sup>  
BITS FOR  
STORING

Istruzioni per il montaggio  
Moduli per scaffali personalizzati

# IL SISTEMA DI SCAFFALI CUBIT® FORM FOLLOWS FUNCTION

34

FORMATI

—

8

PROFONDITÀ

—

24

COLORI

## Lo scaffale modulare di Cubit®: molto più di quattro lati ...

Ogni elemento viene costruito con alta precisione, dipinto a mano o rifinito con impiallacciatura.

## Totalmente modulare

In casa o in ufficio se lo si combina, accatata o appende usando creatività non si ha solo uno scaffale, ma un oggetto unico nel suo genere. ... dai forma al tuo spazio living in una nuova dimensione - orientata all'utile e all'estetica.

## Moduli precisi adatti ai comuni media

Moduli per CD, DVD, raccoglitori, riviste, LP, libri si traducono in pratici scaffali atti ad accogliere i comuni formati musicali e letterari. Chi vuole, può formare una scultura personalizzata in varie altezze e profondità.



## Istruzioni per il montaggio

Impilare o appendere


# INSTALLAZIONE FACILE GRAZIE ALL'INTELLIGENTE SISTEMA A GRAFFE E FUGHE

## Come installo il mio Cubit®?

L'intelligente sistema a graffe e fughe semplifica il montaggio, sia che i Cubit® vengano posati, impilati o appesi. Infatti, ciascun modulo Cubit® dispone di una fuga sul lato posteriore, che costituisce il nucleo di questo intelligente sistema di scaffalatura.

La giunzione circolare perimetrale permette la flessibilità del sistema modulare, perché così i vari moduli Cubit® possono essere collegati su tutti i lati senza perforazione indipendentemente dalla loro larghezza, altezza e profondità. Inoltre, il cubito si può ruotare di 90° in modo da moltiplicare le possibilità creative.

Le scanalature sul lato posteriore consentono un montaggio a parete sicuro. Poiché ciascun modulo è autoportante, non ci sono limiti alla tua creatività, anche per gli scaffali sospesi.

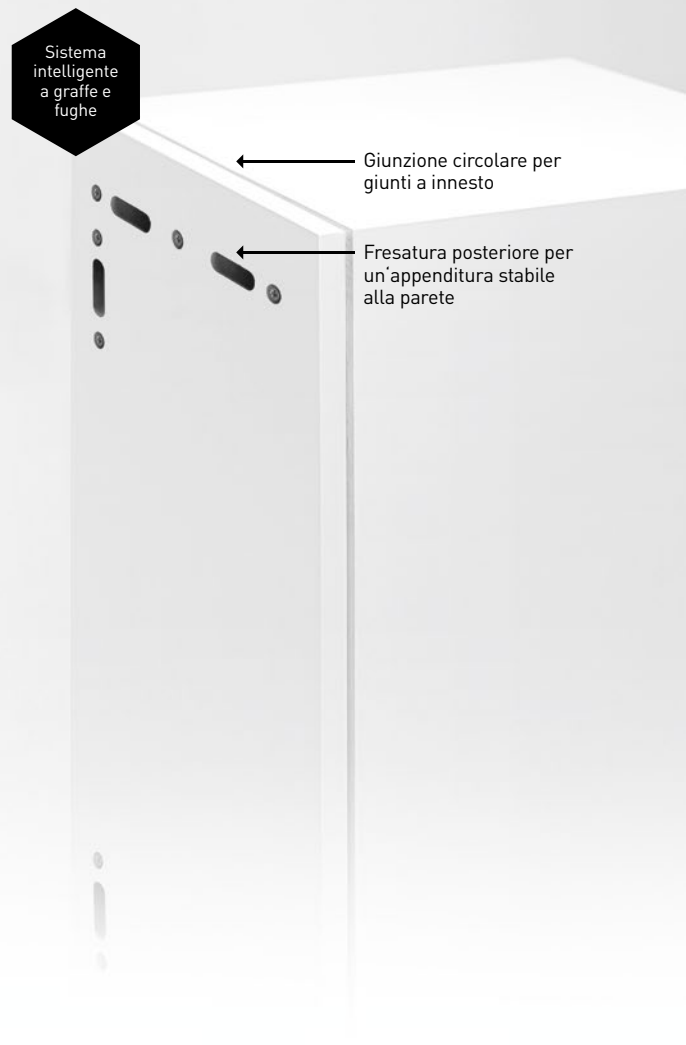

## Istruzioni per il montaggio

Moduli impilati o appesi

# INTELLIGENTE E FLESSIBILE: INCASTRATE E IMPILATE I VOSTRI CUBIT®

### Incastrare ed impilare senza perforazione.

L'intelligente sistema a inserimento funziona come un incastro „maschio e femmina“. L'elemento di collegamento incluso e la giunzione circolare permettono l'incastro facile senza attrezzi e, soprattutto, stabile... La perforazione non è necessaria!

**Suggerimento: il montaggio bisogna fare su una superficie piana.**

A Inserire l'elemento di collegamento nella giunzione perimetrale.  
B Attaccare il Cubit®. Fatto!



## Istruzioni per il montaggio

Moduli impilati o appesi

# FISSAGGIO SEMPLICE DEI CUBIT® GRAZIE ALLA MASCHERA FORATA UNIVERSALE

### Fissare con la struttura perforata universale Cubit®.

Grazie al sistema a graffe, puoi appendere anche ogni singolo Cubit®, disponendo i moduli come uno scaffale appeso.

Sul lato posteriore dei Cubit® sono presenti scanalature che assicurano un fissaggio stabile alla parete. Dopo il montaggio delle staffe in acciaio zincato, appendere il modulo è molto semplice. È sufficiente tenere il modulo contro la parete e marcare gli angoli del Cubit® con una matita appuntita (importante!). Poi utilizzare la maschera forata in dotazione per marcare i punti di foratura, forare e inserire le graffe. Infine, appendere il modulo Cubit®.



5. Appendere il modulo Cubit®. Fatto!



1. Marcare gli angoli del Cubit®.



2. Marcare i punti di foratura con l'apposita maschera.



3. Praticare i fori.



4. Inserire le graffe.

## Istruzioni per il montaggio

Fissaggio e regolazione

# FISSARE LO SCAFFALE CON LE GRAFFE CUBIT® OPPURE LASCIARLO SOSPESO

### Quando mi occorrono le graffe Cubit®?


Se i Cubit® vengono lasciati sospesi oppure se si desidera fissare uno scaffale alla parete, occorrono le graffe per eseguire il fissaggio (sono fornite in dotazione).

Il cliente deve essere a conoscenza del fatto che, a causa delle particolarità specifiche del luogo di installazione, decliniamo ogni responsabilità per gli scaffali appesi.

I ganci Cubit® in acciaio zincato realizzati su misura vengono forniti corredati di due viti con idonei tasselli e distanziali autoadesivi. Inoltre si riceverà una dima di foratura tagliata a misura di tutti i moduli Cubit®, da utilizzare per marcare e realizzare i fori. È necessario avere pronto un trapano con punta da 6.


**Vi preghiamo di fare attenzione:** in determinate circostanze gli scaffali Cubit® devono essere fissati anche alla parete. In particolare nei seguenti casi:

- Scaffali classici, rettilinei oltre 1,40 m di altezza
- Moduli di scaffali oscillanti o sporgenti
- Moduli di porte o cassette

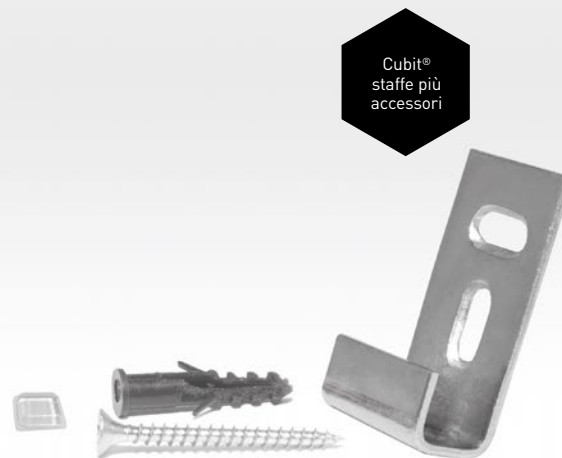

## Istruzioni per il montaggio

Regolazione di anta e cerniere

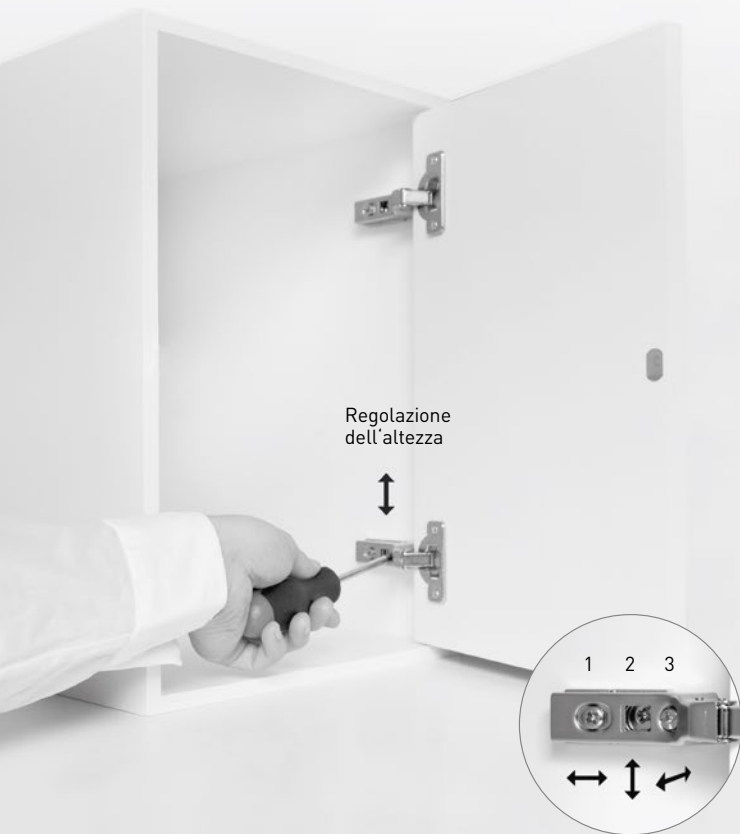

# MONTAGGIO E REGOLAZIONE DELLO SPORTELLO CUBIT®

## Regolazione dello sportello Cubit®.

Gli sportelli Tip-On dotati di pregiate cerniere Blum sono regolati a regola d'arte. Se si desidera montare il modulo ruotato di 180°, occorre regolare nuovamente le cerniere con un cacciavite a croce.

### 1 Sportello montato troppo verso l'esterno o verso l'interno

Allentando la vite, lo sportello si muove nella cerniera, consentendo di adattare perfettamente lo sportello al telaio del modulo. Poi serrare nuovamente la vite.

### 2 Adattamento della misura della fessura sopra e sotto

Regolare la vite per adattare la misura della fessura sullo spigolo superiore e inferiore.

### Battuta sportello a sinistra:

In senso orario – regolare lo sportello verso il basso (e all'inverso)

### Battuta sportello a destra:

In senso orario – regolare lo sportello verso l'alto (e all'inverso)

### 3 Adattamento della misura della fessura a sinistra e a destra

Regolare la vite per adattare la misura della fessura sullo spigolo destro e sinistro.

### Battuta sportello a sinistra:

In senso orario – regolare lo sportello verso sinistra (e all'inverso)

### Battuta sportello a destra:

In senso orario – regolare lo sportello verso destra (e all'inverso)

**Istruzioni per il montaggio**  
Basi, zoccoli e moduli Hi-Fi



## BASI E ZOCCOLI CUBIT®

### Come devo fare per montare i Cubit® su una base o zoccolo?

Come nell' "impilamento a incastro", si sfrutta il principio di "incastro a maschio e femmina". Per questo, gli elementi di collegamento sono premontati sul retro delle basi. Basta dunque incastrare i moduli sulle basi.

Gli **zoccoli** trovano impiego quando...

- la presenza di battiscopa impedisce il montaggio a diretto contatto con la parete
- I dislivelli del pavimento complicano il posizionamento dei moduli
- È desiderabile uno zoccolo per motivi estetici

Lo zoccolo va posizionato più vicino possibile alla parete. Sul lato inferiore dello zoccolo si trovano piedini allungabili per compensare dislivelli del pavimento (utilizzare una livella a bolla). Dopodiché sarà possibile posizionare i moduli sullo zoccolo.

#### **Nota:**

- i moduli non devono sporgere lateralmente per oltre 1/4 della loro lunghezza, altrimenti devono essere fissati alla parete con ganci
- è vietato superare la portata di carico massima. Si prega di seguire le nostre indicazioni nel configuratore






**Istruzioni per il montaggio**  
Montaggio di moduli Hi-Fi Cubit®


# MONTAGGIO E REGOLAZIONE DI MODULI HI-FI

Tutti i moduli Hi-Fi possiedono un'apertura sul retro che permette di passare i cavi. Così è possibile incassare dispositivi multimediali nel mobile e collegarli fra loro.

Per garantire un'apertura delicata dell'anta, è possibile regolare la forza frenante. Per aumentare la forza frenante, stringere la vite, per ridurla allentarla.

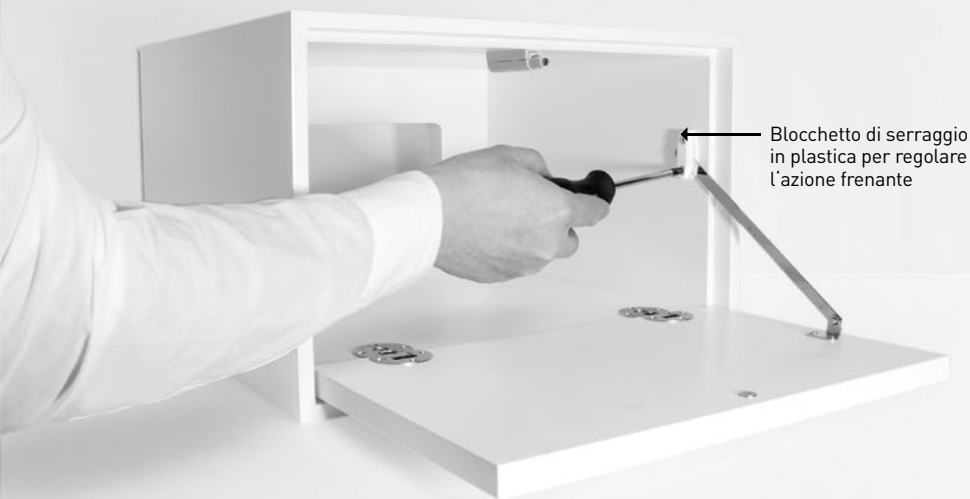

Esempio di montaggio con passaggio dei cavi

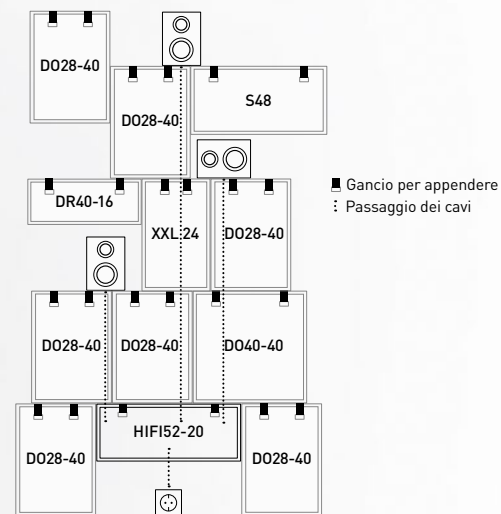

## Note importanti:


- Prima passare il cavo attraverso l'apertura, quindi applicare i moduli
- I cavi da passare dietro i moduli devono avere un diametro massimo di 6 mm
- Ordinando un modulo Hi-Fi, insieme saranno forniti distanziali da 6 mm per tutti i moduli facenti parte dello stesso ordine
- Qualora fosse necessario passare cavi dietro più moduli, è necessario applicare distanziali a tutti i moduli
- Adoperando i dispositivi multimediali, è necessario lasciare aperti i moduli Hi-Fi (rischio di surriscaldamento!)

## Istruzioni per il montaggio

Esempio di installazione

### Esempi di clienti per il fissaggio degli scaffali impilati.


Qui vedete alcuni esempi dei nostri clienti, comprensivi delle nostre istruzioni di montaggio.

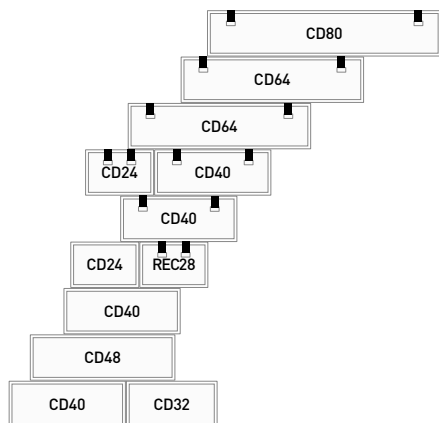


Altezza dello scaffale 1,44 m



Altezza dello scaffale 1,88 m

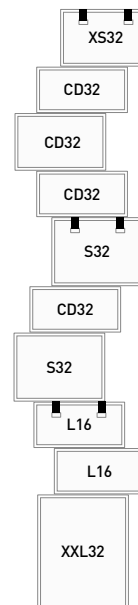

Altezza dello scaffale 2,08 m



Altezza dello scaffale 0,80 m


**Particolarità:**  
I moduli per porte e cassette devono essere sempre fissati al muro.

## Istruzioni per il montaggio



Esempio di installazione

### Lasciare sospesi i singoli Cubit®.


Qui vedete alcuni esempi dei nostri clienti, comprensivi delle nostre istruzioni di montaggio.



Scaffale CD disposto in verticale

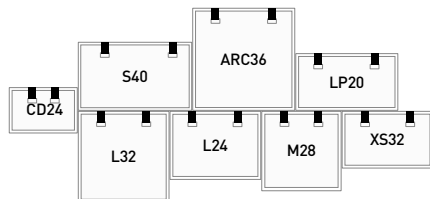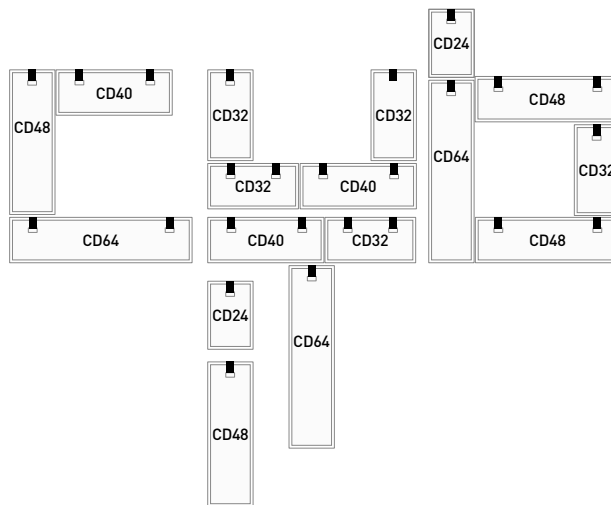

Cubit® sospesi di formati diversi



Scaffale Cubit®  
sospeso

## Istruzioni per il montaggio

Cubit® Formati

### Panoramica dei formati di scaffale.

#### SCAFFALI PER CD



**CD24**  
L24 x A16 x P17,2



**CD32**  
L32 x A16 x P17,2



**CD40**  
L40 x A16 x P17,2



**CD48**  
L48 x A16 x P17,2



**CD64**  
L64 x A16 x P17,2



**CD80**  
L80 x A16 x P17,2


#### SCAFFALI PER LIBRI



**XS22**  
L32 x A20 x P15,2



**S24**  
L24 x A24 x P17,2




**S32**  
L32 x A24 x P17,2



**S40**  
L40 x A24 x P17,2



**S48**  
L48 x A24 x P17,2



**M28**  
L28 x A28 x P21,2




**RECLAM28**  
L28 x A18 x P13,2


#### SCAFFALI PER GRANDI LIBRI




**L16**  
L16 x A32 x P25,2




**L24**  
L24 x A32 x P25,2




**L32**  
L32 x A32 x P25,2




**XL28**  
L28 x A36 x P29,2



**XXL24**  
L24 x A40 x P33,2




**XXL32**  
L32 x A40 x P33,2




**3XL40**  
L40 x A40 x P37,2


#### SCAFFALI PER RACCOGLITORI ED LP/MODULI ON TOP




**ARC36**  
L36 x A36 x P33,2



**LP20**  
L20 x A36 x P37,2



**OT36-16**  
L36 x A16 x P37,2




**OT36-24**  
L36 x A24 x P37,2

**Nota:**  
i moduli superiori non sono previsti  
per essere appesi.


## Istruzioni per il montaggio

Cubit® Formati


### FORMATI CON SPORTELLI/CASSETTI




**D028-28**  
L28 x A28 x P29,2




**D028-40**  
L28 x A40 x P37,2




**D032-32**  
L32 x A32 x P33,2




**D036-36**  
L36 x A36 x P33,2



**D040-40**  
L40 x A40 x P37,2




**DR40-16**  
L40 x A16 x P37,2




**DR40-24**  
L40 x A24 x P37,2

**Nota:**  
sportelli e cassetti devono sempre  
essere fissati alla parete.


### SCAFFALE MULTIMEDIALE



**HIF136-24**  
L36 x A24 x P37,2




**HIF148-24**  
L48 x A24 x P37,2



**HIF152-20**  
L52 x A20 x P41,2

### BASI




**SB40-20-G**  
L39 x A20 x P30



**SB80-20-G**  
L79 x A20 x P30



**SB120-20-G**  
L119 x A20 x P30



**SB40-20-S**  
L39 x A20 x P30



**SB80-20-S**  
L79 x A20 x P30



**SB120-20-S**  
L119 x A20 x P30

### ZOCCOLO



**PL40-8**  
L40 x A8 x P25



**PL80-8**  
L80 x A8 x P25



**PL40-16**  
L40 x A16 x P25



**PL80-16**  
L80 x A16 x P25

## Istruzioni per il montaggio

Dettagli dello scaffale

### Panoramica dei formati di scaffale

Modulo	Dimensioni esterne (cm)			Dimensioni interne (cm)			Progettato per	Peso	carico agg. massimo
	l	h	p	l	h	p			
CD24	24	16	17,2	22	14	14,4	CD	1,6 kg	2 kg
CD32	32	16	17,2	30	14	14,4	CD	2,1 kg	3 kg
CD40	40	16	17,2	38	14	14,4	CD	2,6 kg	4 kg
CD48	48	16	17,2	46	14	14,4	CD	3,0 kg	5 kg
CD64	64	16	17,2	62	14	14,4	CD	4,0 kg	6 kg
CD80	80	16	17,2	78	14	14,4	CD	5,0 kg	8 kg

XS32	32	20	15,2	30	18	12,4	Libri tascabili	2,4 kg	4 kg
S24	24	24	17,2	22	22	14,4	Libri tascabili, DVD	2,2 kg	4 kg
S32	32	24	17,2	30	22	14,4	Libri tascabili, DVD	2,8 kg	5 kg
S40	40	24	17,2	38	22	14,4	Libri tascabili, DVD	3,5 kg	7 kg
S48	48	24	17,2	46	22	14,4	Libri tascabili, DVD	4,1 kg	9 kg
M28	28	28	21,2	26	26	18,4	Libri tascabili, DVD	3,3 kg	8 kg
REC28	28	18	13,2	26	16	10,4	Libri tascabili tipo Reclam	1,7 kg	3 kg

L16	16	32	25,2	14	30	22,4	Libri di grande formato	2,8 kg	8 kg
L24	24	32	25,2	22	30	22,4	Libri di grande formato	3,6 kg	14 kg
L32	32	32	25,2	30	30	22,4	Libri di grande formato	4,6 kg	18 kg
XL28	28	36	29,2	26	34	26,4	Libri di dimensioni extra large	4,9 kg	15 kg
XXL24	24	40	33,2	22	38	30,4	Libri di dimensioni extra large	5,2 kg	15 kg
XXL32	32	40	33,2	30	38	30,4	Libri di dimensioni extra large	6,3 kg	22 kg
3XL40	40	40	37,2	38	38	34,4	Libri di dimensioni extra large	7,5 kg	30 kg

ARC36	36	36	33,2	34	34	30,4	Raccoglitori	6,5 kg	15 kg
LP20	20	36	37,2	18	34	34,4	Dischi longplaying	4,7 kg	12 kg
OT36-16	36	16	37,2	34	15	33,5	Dischi longplaying, bottiglie	3,5 kg	16 kg
OT36-24	36	24	37,2	34	23	33,5	Dischi longplaying, bottiglie	4,6 kg	18 kg

## Istruzioni per il montaggio

Dettagli dello scaffale

### FORMATI CON SPORTELLI/CASSETTI

DO28-28	28	28	29,2	26	26	24,5	Libri di formato medio	5,3 kg	23 kg
DO28-40	28	40	37,2	26	38	32,5	Libri di formato medio	7,7 kg	25 kg
DO32-32	32	32	33,2	30	30	28,5	Libri di grandi dimensioni	7,0 kg	25 kg
DO36-36	36	36	33,2	34	34	28,5	libri di grandi dimensioni	8,8 kg	28 kg
DO40-40	40	40	37,2	38	38	32,5	Raccoglitori, libri di grandi dimensioni	9,9 kg	30 kg
DR40-16	40	16	37,2	33,7	11	26,5	Oggettistica	6,8 kg	10 kg
DR40-24	40	24	37,2	33,7	19	26,5	CD, DVD	8,8 kg	15 kg

### SCAFFALE MULTI- MEDIALE

HIFI36-24	36	24	37,2	31,2	18,5	32,6	Ricevitore	8,65 kg	16 kg
HIFI48-24	48	24	37,2	43,2	18,5	32,6	Ricevitore	9,05 kg	18 kg
HIFI52-20	52	20	41,2	47,2	14,5	36,6	Ricevitore	10,65 kg	20 kg

## Basi e Zoccoli

### BASI

Modulo	Dimensioni esterne (cm)			Dimensioni interne (cm)	Tipo	Peso	carico agg. massimo
	l	h	p				
SB40-20-G	39	20	30	dritto	Base	3,7 kg	100 kg
SB80-20-G	79	20	30	dritto	Base	6,3 kg	100 kg
SB120-20-G	119	20	30	dritto	Base	8,5 kg	100 kg
SB40-20-S	39	20	30	obliquo	Base	3,6 kg	80 kg
SB80-20-S	79	20	30	obliquo	Base	6,0 kg	80 kg
SB120-20-S	119	20	30	obliquo	Base	8,4 kg	80 kg

### ZOCOLO

PL40-8	40	8	25	-	Zoccolo	1,9 kg	150 kg
PL80-8	80	8	25	-	Zoccolo	3,3 kg	150 kg
PL40-16	40	16	25	-	Zoccolo	3,1 kg	150 kg
PL80-16	80	16	25	-	Zoccolo	4,6 kg	150 kg

Grazie di avere scelto Cubit®.

**CUBIT® TI AUGURA BUON  
DIVERTIMENTO NELLA  
REALIZZAZIONE DELLE TUE  
IDEE DI ALLESTIMENTO.**

**Altri informazioni e il progettista Cubit® a [www.cubit-shop.com](http://www.cubit-shop.com)**

Avete domande o commenti? Si prega di prendere contatto con il nostro team di assistenza clienti via telefono al numero +49 (0)2 11.9 99 14 50 o via mail [contact@cubit-shop.com](mailto:contact@cubit-shop.com). Siamo aperti dal lunedì al venerdì ore 9-13 e 14-18.

**CUBIT®**  
BITS FOR  
STORING